




WiDMX per iPhone/iPad/Android/PC

I

MANUALE DI INSTALLAZIONE ED USO

DESCRIZIONE PANNELLI

I

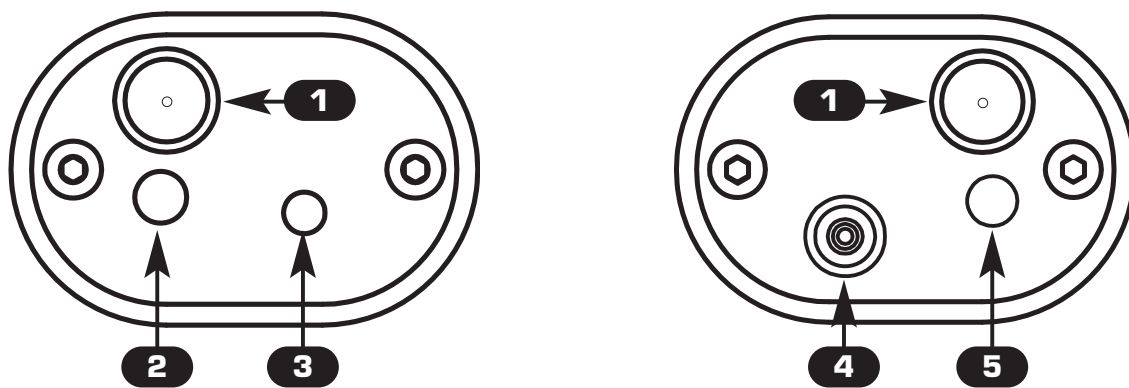

1 Connettore antenna SMA

2 Led blu :
Lampeggio lento : Trasmettitore OK, assenza di segnale DMX 512.
Acceso : Trasmettitore OK, segnale DMX 512 OK.

3 Pulsante rosso per cambio canale radio e abbinamento al ricevitore

4 Ingresso alimentatore 5 Vdc 600 mA (fornito)

5 Led Rosso/Verde:
Lampeggio Rosso: Artnet non presente
Verde acceso: Ricezione pacchetto Artnet
Lampeggio Verde: In attesa di pacchetto Artnet

ABBINAMENTO AL RICEVITORE (PAIRING)

I

1 Alimentare il ricevitore Wi D Pen PRO

2 Mantenere premuto il pulsante del Wi D Pen Pro finchè il led inizia a lampeggiare r-g-b


3 Scollegare l'alimentatore dal WiDMXbyPhone

4 Mantenendo premuto il pulsante rosso, collegare l'alimentatore ed attendere finchè il led del WiDMXbyPhone inizia un lampeggio veloce

5 Terminato il lampeggio veloce, il ricevitore Wi D Pen Pro è associato al trasmettitore

RICEVITORE

Wi D PEN
Pro

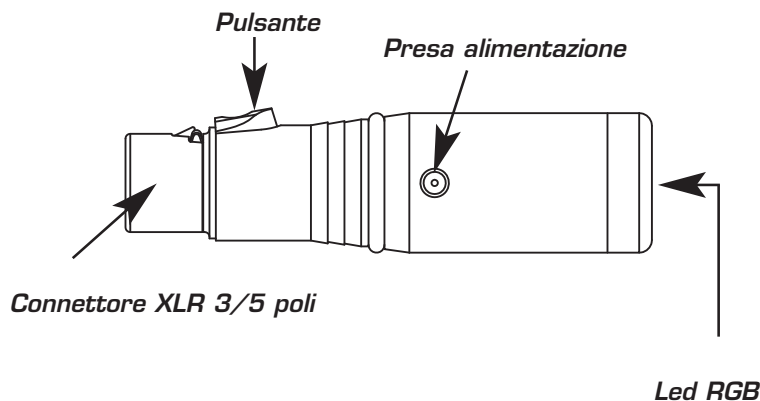

SCARICARE UN'APPLICAZIONE

I

- **Android** Google Play “**Art-Net Controller LITE litux**”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.litux.art_net_controller_lite&hl=it

QUESTA È UNA VERSIONE DI PROVA CON LE STESSA CARATTERISTICHE DELLA VERSIONE COMPLETA MA CON SOLO 24 CANALI ATTIVI

- **Settings NET** -> **Broadcasting to: 2.255.255.255**

- **iPhone/iPad**

www.alcorn.com/products/lightingpad


www.synthe-fx.com/products/luminairipad

- **Settings NET** -> **Broadcasting to: 2.255.255.255**

- **PC**

<http://users.telenet.be/freestyledmx/>

- Per impostare FreeStyler seguire i 4 passaggi in figura, cliccare su Save, poi chiudere il programma e riaprirlo

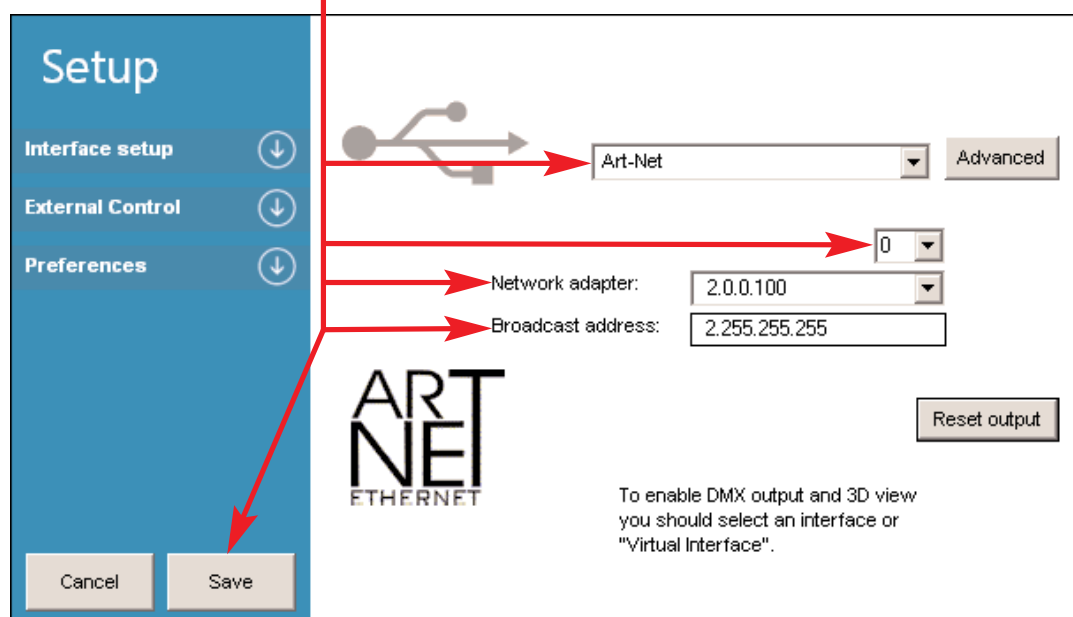

Si consiglia di attivare l'opzione di output refresh nelle impostazioni dell'applicazione, “continuous broadcasting” oppure “FPS” se disponibili.

CONNESSIONE AL WIFI

I

1) Cerca con il tuo dispositivo le reti Wireless disponibili

2) Seleziona la SSID “WiDMXbyPhone_XXX” (il nome esatto è indicato nell'etichetta sotto al prodotto)

3) Quando ti viene richiesta la password, inserisci la chiave WPA/WPA2 da 10 caratteri che trovi sotto al prodotto e clicca Connetti.

UTILIZZO DEL TRASMETTITORE

I



Utilizzare sempre l'alimentatore fornito,



In caso di problemi di interferenza, premere il pulsante rosso fino a quando il led blu' lampeggia velocemente (viene impostato un altro canale radio)

Caratteristiche tecniche trasmettitore WiDMX:

Banda di frequenza: 2,4 GHz - 2,483 GHz (ISM)

N° canali utilizzati: 20

Copertura Radio: 500 metri in campo aperto

Caratteristiche tecniche WiDMXbyPhone:

Tensione / corrente: 5 Vdc / 600 mA

Dimensioni e peso:

Dimensioni (L x H x P) / Peso: 124 x 45 x 30 mm / 100 g

**ART
NET**
ETHERNET

*Art-Net™ Designed
by and Copyright
Artistic Licence
Holdings Ltd.*



FC FCC ID: UP2AWA24S
FCC ID: YOPGS1011MEE

Canadian Cert No IC: 6797A-AWA24S

Canadian Cert No IC: 9154A-GS1011MEE

CE0122!

CODEM MUSIC S.r.l. - Via G.Pierini, 13 - 61122 PESARO - ITALY

Tel. +39 0721 204357 - Fax +39 0721 203554

<http://www.wi-dmx.com> - E-mail: info@codemmusic.com



Tutti i diritti sono riservati e questo documento non può essere copiato, fotocopiato, riprodotto per intero o in parte senza il consenso scritto della **CODEM MUSIC S.r.l.**

Non si assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze o errori.

La **CODEM MUSIC S.r.l.** si riserva il diritto di apportare senza preavviso cambiamenti, modifiche estetiche o funzionali al prodotto.

La **CODEM MUSIC S.r.l.** non assume alcuna responsabilità sull'uso o sull'applicazione di questo prodotto.